




ALZANTE SCORREVOLE ET. MAXI ZERO

WWW.PAVANELLOSERRAMENTI.IT

ALLUMINIO VERSIONE HS ZERO

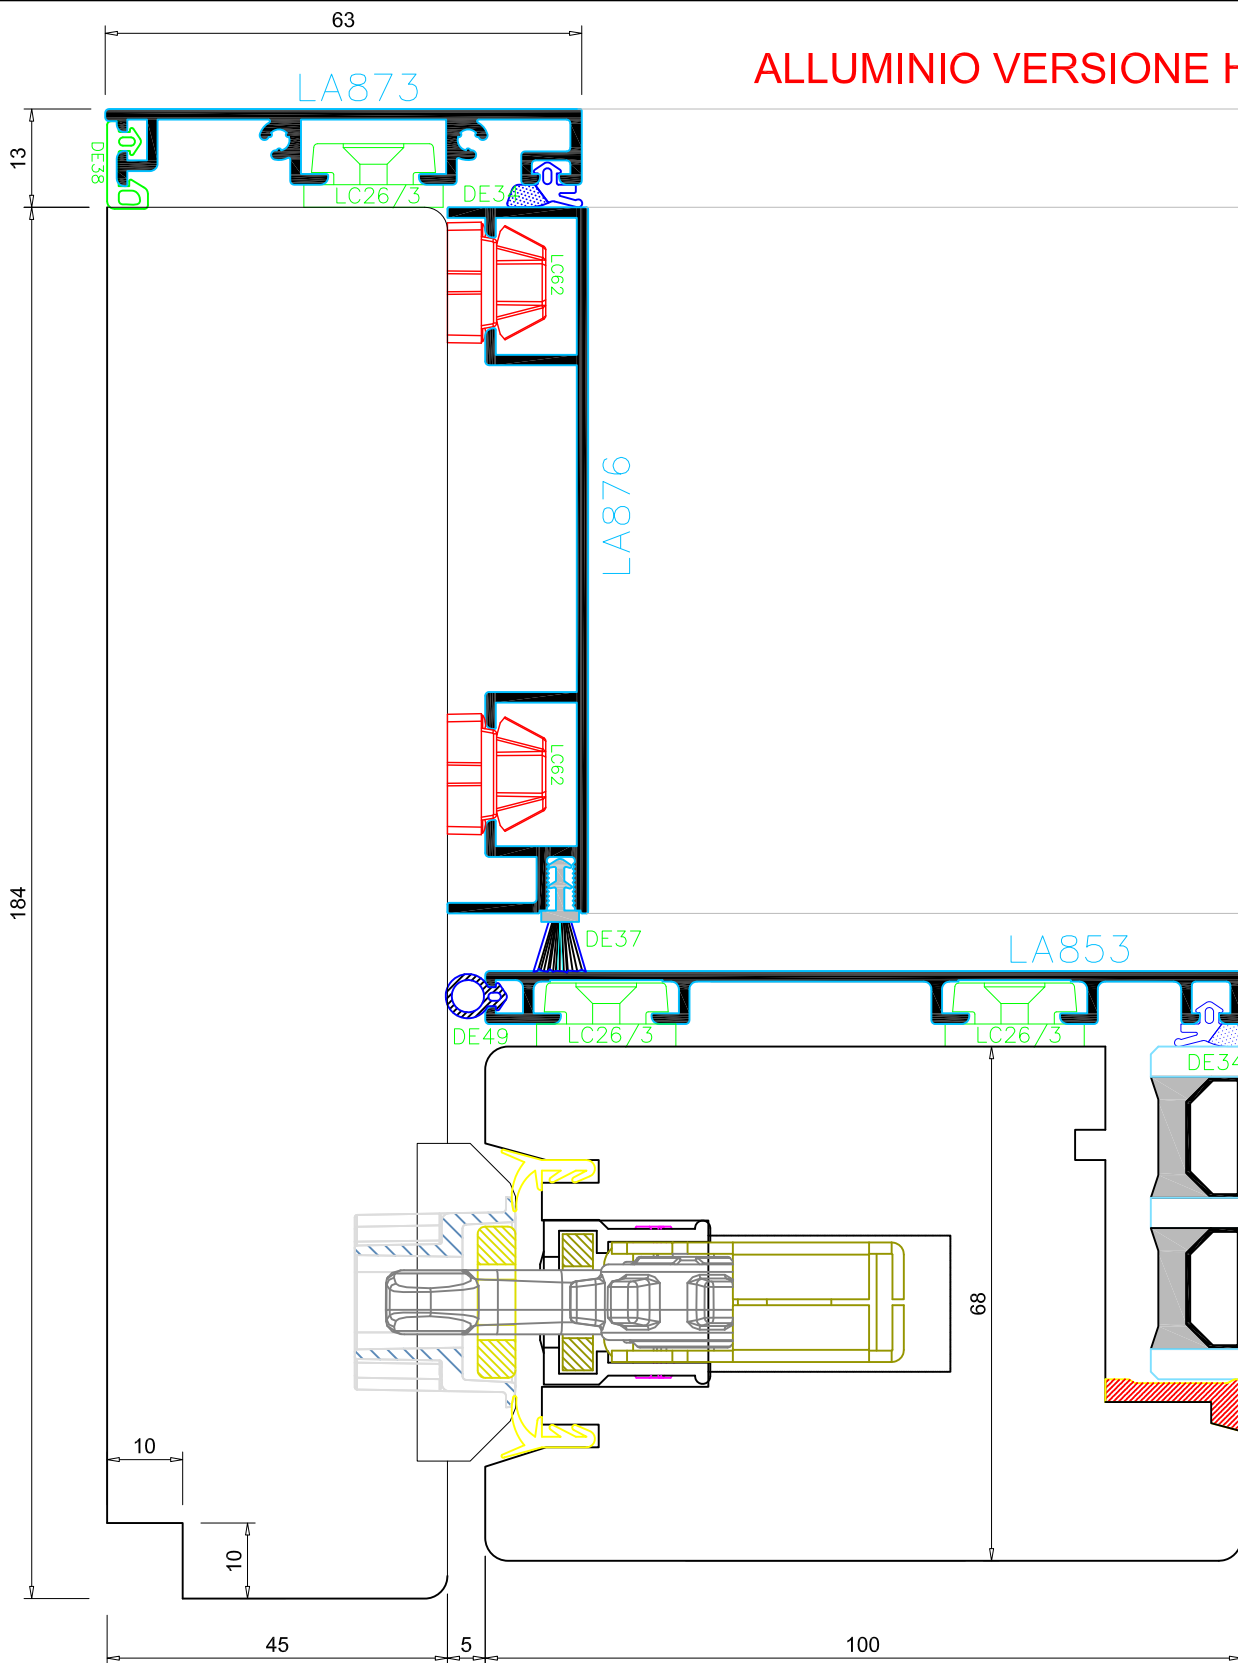

ANTA CON FERMAVETRO INCORPORATO



NODO LATERALE SCORREVOLE (sliding side junction)

2			
1	Modifica anta con fermavetro incorporato	10 - 05 - 2017	G M
0	Prima emissione	01 - 01 - 2015	G M
n°rev.	Natura modifica	Data modifica	Stgla

ST/0

CATALOGO TECNICO (technical manual)


Quote in mm	<3	<6	<30	<120	<400	<1000	<2000	<4000
Tolleranze generali ISO 2768 - v (vedi a destra)	-	±0.5	±1.0	±1.5	±2.5	±4.0	±6.0	±8.0

Pag. 6 . 52

Scala disegno 1 : 1

Tutti i diritti sul presente disegno sono riservati
DIVIETO DI RIPRODUZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE

ALLUMINIO VERSIONE HS ZERO

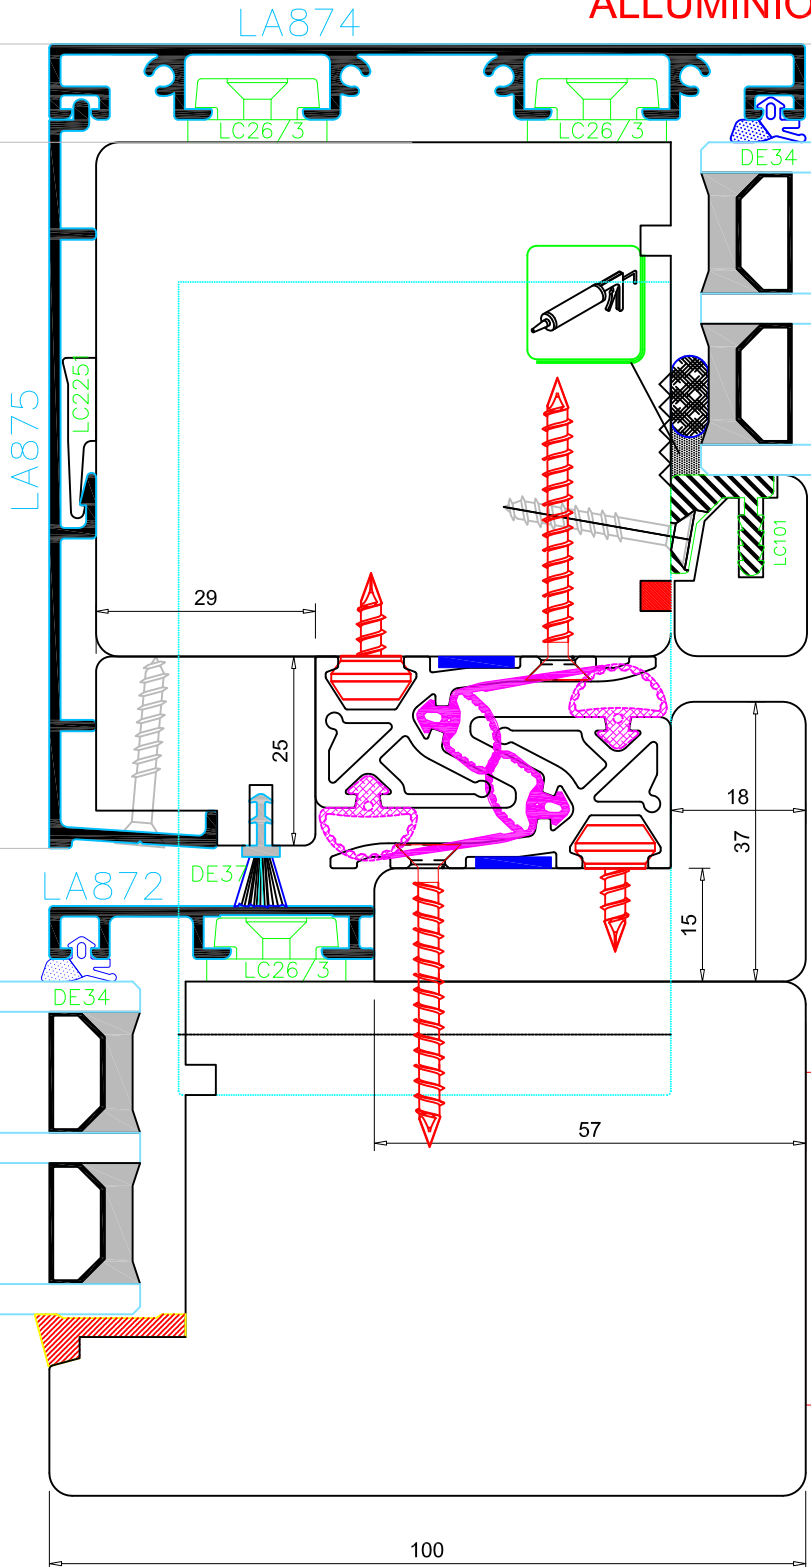

NODO CENTRALE CON ANTA SCORREVOLE E PIANTONE ESTERNO FISSO DOVE VIENE RICAVATO LO SPAZIO PER VETRO ESTERNO



NODO CENTRALE
(middle junction)


2			
1	Modifica anta con fermavetro incorporato	10 - 05 - 2017	GM
0	Prima emissione	01 - 01 - 2015	GM
n°rev.	Natura modifica	Data modifica	Stgla

ST/0

CATALOGO TECNICO (technical manual)

Quote in mm	<3	<6	<30	<120	<400	<1000	<2000	<4000
Tolleranze generali ISO 2768 - v (vedi a destra)	-	±0.5	±1.0	±1.5	±2.5	±4.0	±6.0	±8.0

ALLUMINIO VERSIONE HS ZERO

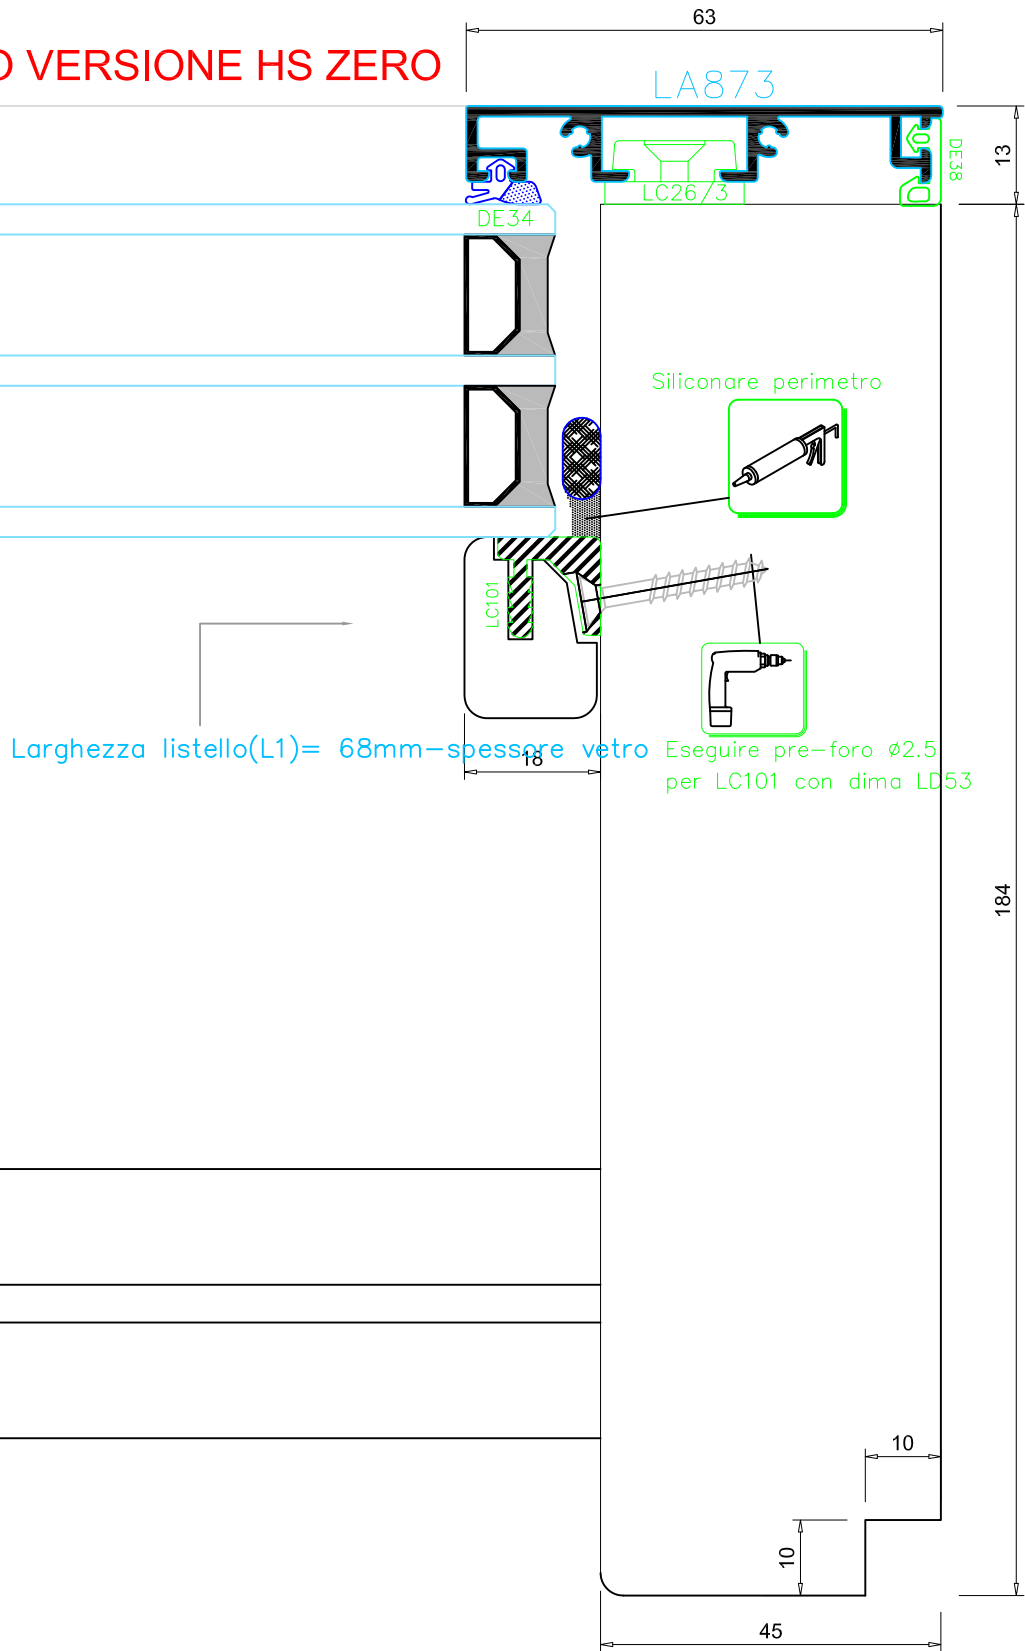

NODO LATERALE DELLA PARTE FISSA CON VETRO ESTERNO RICAIVATO NEL TELAIO



NODO LATERALE FISSO (fix side junction)

2			
1	Modifica anta con fermavetro incorporato	10 - 05 - 2017	GM
0	Prima emissione	01 - 01 - 2015	GM


ST/0	CATALOGO TECNICO (technical manual)	n°rev.	Natura modifica	Data modifica	Stgla
------	-------------------------------------	--------	-----------------	---------------	-------

Quote in mm	<3	<6	<30	<120	<400	<1000	<2000	<4000
Tolleranze generali ISO 2768 - v (vedi a destra)	-	±0.5	±1.0	±1.5	±2.5	±4.0	±6.0	±8.0

Pag. 6 . 54
Scala disegno 1 : 1

Tutti i diritti sul presente disegno sono riservati
DIVIETO DI RIPRODUZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE

ALLUMINIO VERSIONE HS ZERO

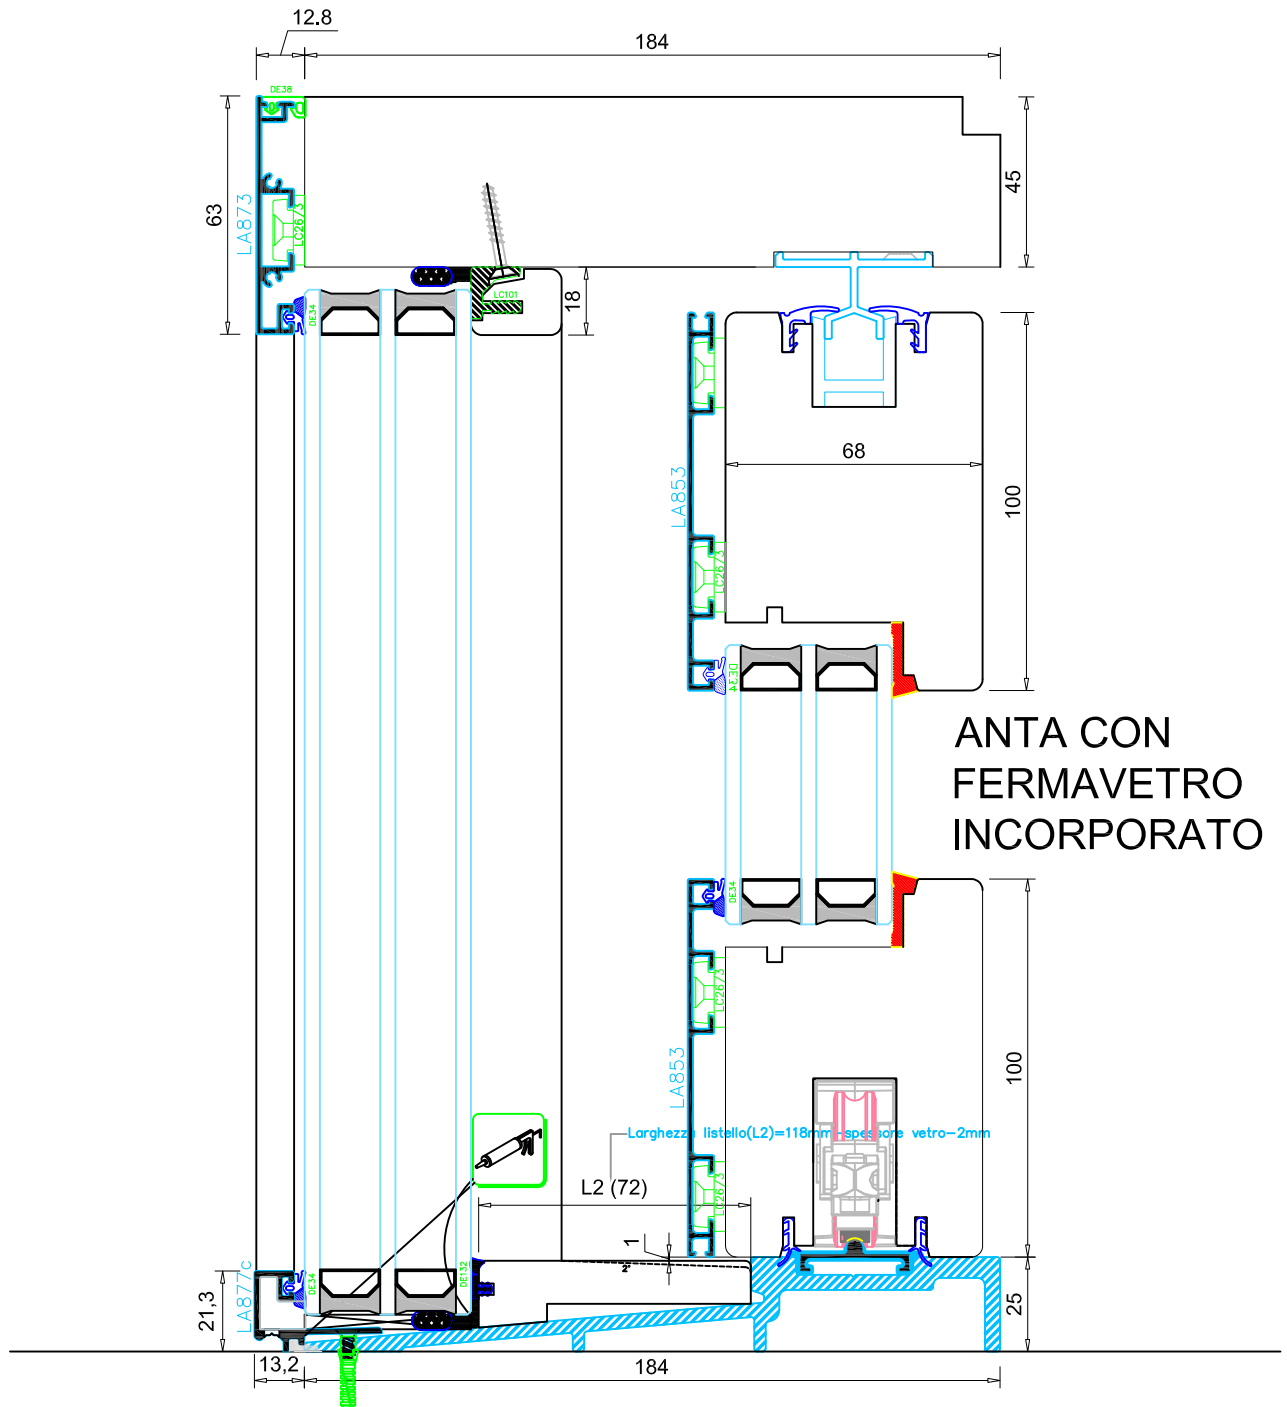

ANTA CON
FERMAVETRO
INCORPORATO



NODO SUPERIORE PER ANTA FISSA (top junction for fix sash)


2			
1	Modifica anta con fermavetro incorporato	10 - 05 - 2017	G M
0	Prima emissione	01 - 01 - 2015	GM
n°rev.	Natura modifica	Data modifica	Stgla

ST/0

CATALOGO TECNICO (technical manual)

Quote in mm	<3	<6	<30	<120	<400	<1000	<2000	<4000	Pag. 6 . 55	Tutti i diritti sul presente disegno sono riservati DIVIETO DI RIPRODUZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE
Tolleranze generali ISO 2768 - v (vedi a destra)	-	±0.5	±1.0	±1.5	±2.5	±4.0	±6.0	±8.0	Scala disegno 2 : 1	

ALLUMINIO VERSIONE HS ZERO

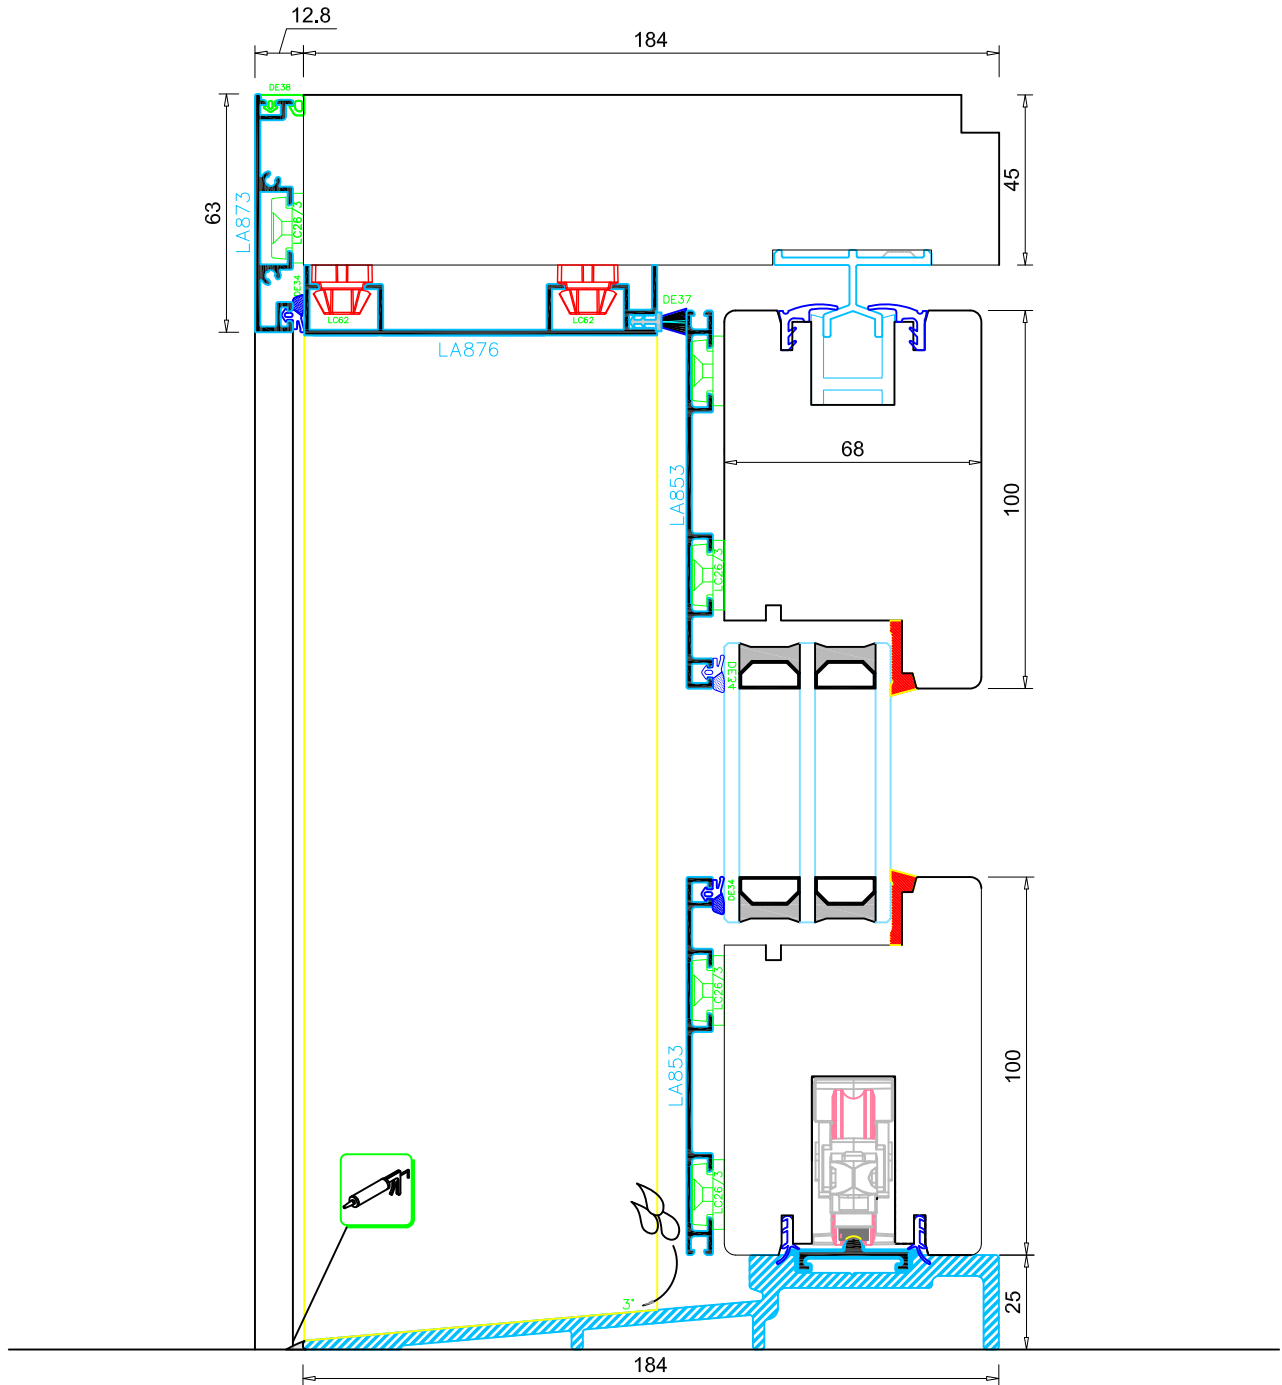

NODO INFERIORE E SUPERIORE PER ANTA MOBILE

2			
1	Modifica anta con fermavetro incorporato	10 - 05 - 2017	G M
0	Prima emissione	01 - 01 - 2015	GM
n°rev.	Natura modifica	Data modifica	Stgla

ST/0

CATALOGO TECNICO (technical manual)

Quote in mm	<3	<6	<30	<120	<400	<1000	<2000	<4000
Tolleranze generali ISO 2768 - v (vedi a destra)	-	±0.5	±1.0	±1.5	±2.5	±4.0	±6.0	±8.0

Pag. 6 . 56

Scala disegno 2 : 1

Tutti i diritti sul presente disegno sono riservati
DIVIETO DI RIPRODUZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE